

산업안전기사 실기 작업형 2026년 2회 1부 기출문제 후기복원

자료 성격: 작업형 후기복원 · 2026-07-26 · 문항 수: 9 · 근거 기준일: 2026-08-31 · 시험시간: 60분 · 총점: 45점

성명		점수	/ 45
----	--	----	------

세 독립 응시 기록에서 공통 확인한 1부 9개 주제를 작업 장면으로 구성한 문제 전용 답안지입니다. 답과 현행 기준은 웹 해설에서 확인하세요. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업안전관리실무

1. 선박 탱크와 같은 밀폐공간에서 비상시 대피용으로 갖추어야 하는 호흡용 보호구 두 가지를 쓰시오.

- (1) 보호구 1
- (2) 보호구 2



2. 유자격자가 아닌 근로자가 30 kV 충전전로 인근의 높은 곳에서 작업한다. 근로자의 몸이나 긴 도전성 물체가 방호되지 않은 충전전로에 접근하지 않도록 유지해야 하는 거리를 쓰시오.

(1) 접근 제한거리



3. 산업안전보건법령상 밀폐공간의 적정공기 기준을 완성하시오. ① 산소농도 하한 ② 산소농도 상한 ③ 이산화탄소농도 상한 ④ 일산화탄소농도 상한 ⑤ 황화수소농도 상한

- (1) 산소 하한
- (2) 산소 상한
- (3) 이산화탄소 상한
- (4) 일산화탄소 상한
- (5) 황화수소 상한



4. 프레스의 A-1형 방호장치에 관하여 ① 명칭 ② 다른 방식과 구별되는 작동 특징을 쓰시오.

(1) 장치 명칭

(2) 작동 특징



5. 위험물을 제조·취급하는 작업장에 출입구 외의 비상구를 설치할 때 빈칸을 쓰시오. ① 출입구로부터 () m 이상 ② 작업장 각 부분에서 비상구 또는 출입구까지 수평거리 () m 이하 ③ 비상구 너비 () m 이상 ④ 비상구 높이 () m 이상


- (1) 출입구 이격거리
- (2) 최대 수평거리
- (3) 비상구 너비
- (4) 비상구 높이



6. 크레인 작업 시 관계 근로자가 준수할 조치로 옳은 것을 모두 고르시오. A. 하물을 바닥에서 끌거나 밀 것 B. 위험물 용기를 로프에 직접 매달 것 C. 고정된 물체를 직접 분리·제거하지 않을 것 D. 인양 하물이 머리 위로 통과할 때 5 m만 이격할 것 E. 하물이 보이지 않으면 동작하지 않을 것(신호에 따른 작업은 제외)

(1) 옳은 조치 1

(2) 옳은 조치 2

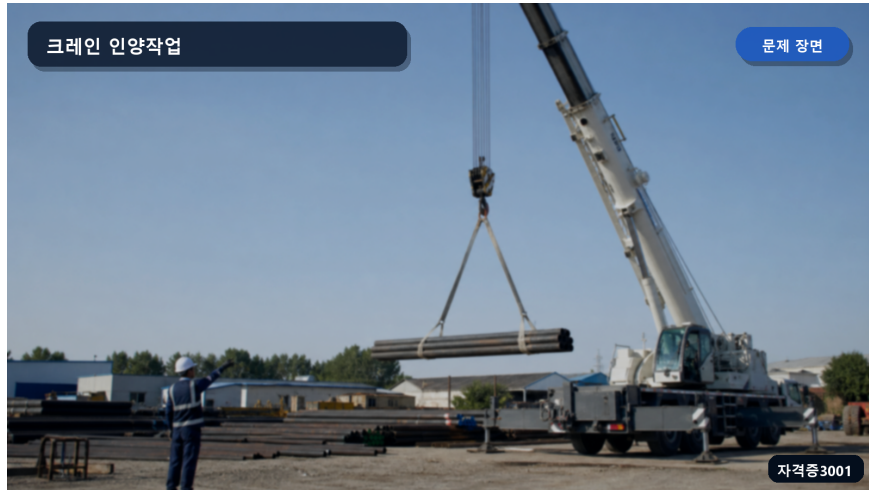

7. 공개 복원자료에서 요구한 낙하물 방지망 설치수치의 빈칸을 쓰시오. ① 설치높이 () m 이내마다 ② 벽면에서 내민 길이 () m 이상 ③ 수평면과의 각도 20도 이상 ()도 이하

- (1) 설치높이
- (2) 내민 길이
- (3) 각도 상한



8. 근골격계부담작업 유해요인 조사에 관하여 ① 설비·작업공정·작업량·작업속도 등 작업장 상황을 제외한 조사항목 두 가지 ② 신설 사업장의 최초 조사기한을 쓰시오.

- (1) 조사항목 1
- (2) 조사항목 2
- (3) 최초 조사기한



9. 아세틸렌 용접장치의 관리기준에 관하여 빈칸을 쓰시오. ① 게이지 압력 () kPa 초과 사용 금지 ② 취관마다 설치하는 장치 () ③ 발생기에서 () m 이내 화기행위 금지 ④ 발생기실에서 () m 이내 화기행위 금지

- (1) 게이지 압력
- (2) 안전장치
- (3) 발생기 거리
- (4) 발생기실 거리